

VORLÄUFIGE ANGABEN

SJ9233/43/53 RT

GELÄNDE- SCHERENBÜHNEN



HAUPTMERKMALE

- Allradachs Antrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn
- Fahrbar in voller Höhe (ausgenommen SJ9253 RT)
- SMARTTORQUE™ Stufe V Dieselmotor
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung mit Onboard-Diagnoseeinheit
- Hochfestes und stoßresistentes Vollkunststoff-Steuerpult
- Vollproportionale Steuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Selbstzentrierendes Scherenpaket für beidseitigen Plattformausschub
- Plattform mit Übergröße für optimalen Seitenabstand
- Beidseitig ausrollbare Plattformverlängerung 1,52 m
- Scheibenbremsen auf der Hinterachse
- Automatisch nivellierende Abstützungen
- Steigfähigkeit bis zu 40 %
- Leitungsführung für 230V-Anschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Absenkwarnsystem
- Seilbefestigungspunkte
- Transport-/Hebeösen
- Überlastsensoren
- Notablass mit Gleichstromversorgung
- Signalhorn
- Blinklicht
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe auf beiden Seiten
- Schaumgefüllte Geländereifen

OPTIONEN

- Nicht-markierende schaumgefüllte Geländereifen
- Scherenschutz
- Hydraulikgenerator (3,5 kW)
- Katalysator
- Überdruckabsperrventil
- Kaltstartausrüstung
- Arktis-Paket
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Materialständer
- Sekundärer Bedienerschutz Lift Enable (SGLE)
- Bio-Öl
- ELEVATE Telematik

Vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für nähere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.



† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

VORLÄUFIGE ANGABEN

SJ9233/43/53 RT GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN

Abmessungen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
A Arbeitshöhe	12,06 m	15,11 m	18,15 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	10,06 m	13,11 m	16,15 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,70 m	1,92 m	2,12 m
D Gesamtbreite	2,34 m	2,34 m	2,34 m
E Gesamtlänge	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt)	2,81 m	3,02 m	3,23 m
G Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt)	1,91 m	2,13 m	2,35 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,88 m	1,88 m	1,88 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	4,34 m	4,34 m	4,34 m
J Plattformlänge (ausgeschoben)	7,14 m	7,14 m	7,14 m
Spezifikationen	SJ9233 RT	SJ9243 RT	SJ9253 RT
Plattformverlängerung	1,52 m x 2	1,52 m x 2	1,52 m x 2
Bodenfreiheit	25 cm	25 cm	25 cm
Radstand	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Gewicht	6.023 kg	7.158 kg	8.473 kg
Steigfähigkeit	40 %	40 %	35 %
Wenderadius (innen)	3,33 m	3,33 m	3,33 m
Hubzeit (mit Nennlast)	35 sek	45 sek	60 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	60 sek	40 sek	50 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe	10,06 m
Tragfähigkeit (insgesamt)	1.247 kg	907 kg	680 kg
Maximal zulässige Personenzahl	6	6	5
Reifentyp	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt	Schaumgefüllt
Reifengröße	31 x 10-20	31 x 10-20	31 x 10-20
Dieselmotor	24,8 PS Kubota D1305	24,8 PS Kubota D1305	24,8 PS Kubota D1305

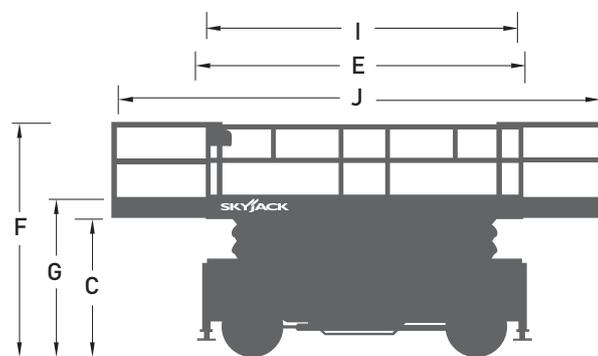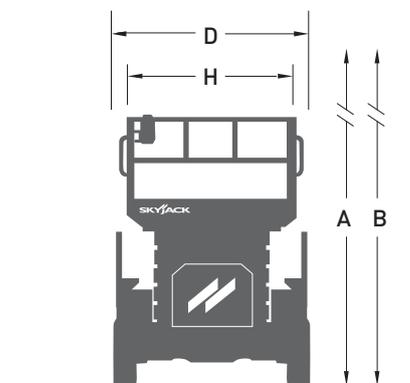

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich

74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
Frankreich
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH Deutschland

Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden

Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Schweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable